



BRAMA -  
RZUT POZIOMY

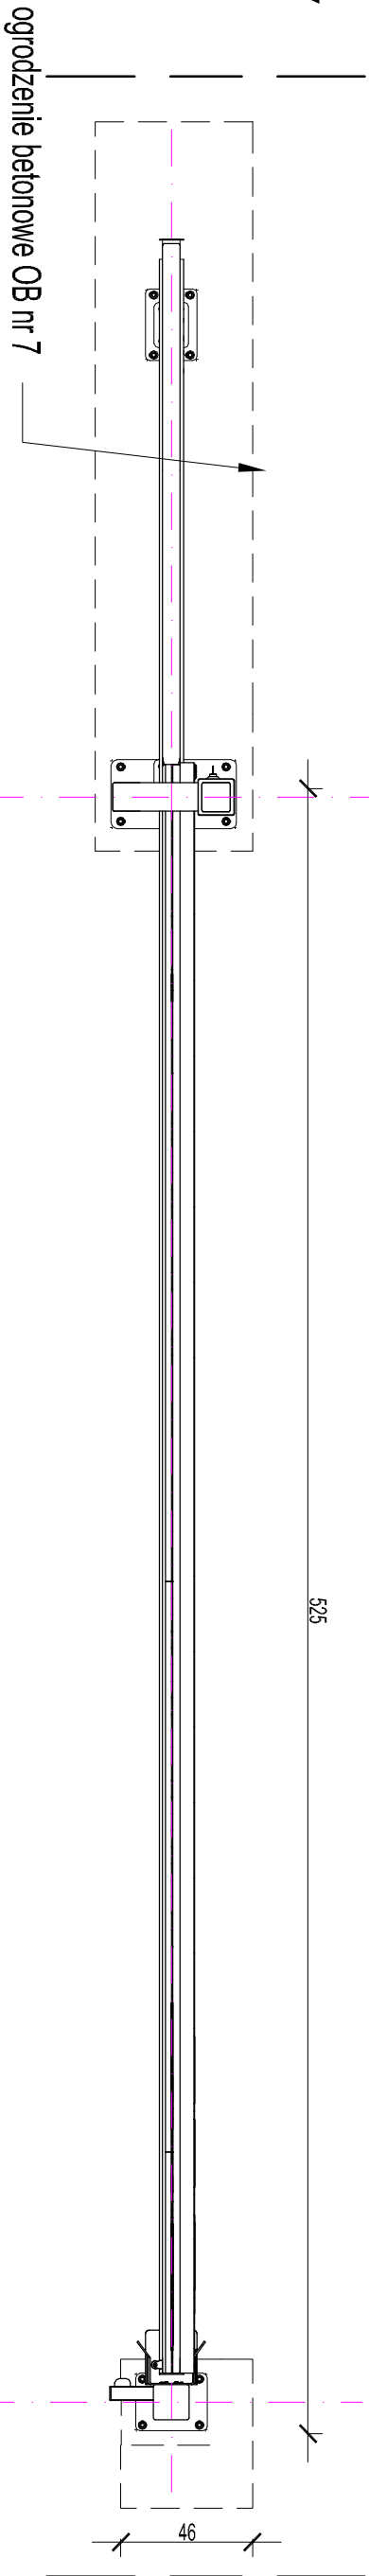

BRAMA - PRZEKRÓJ

BRAMA - WIDOK

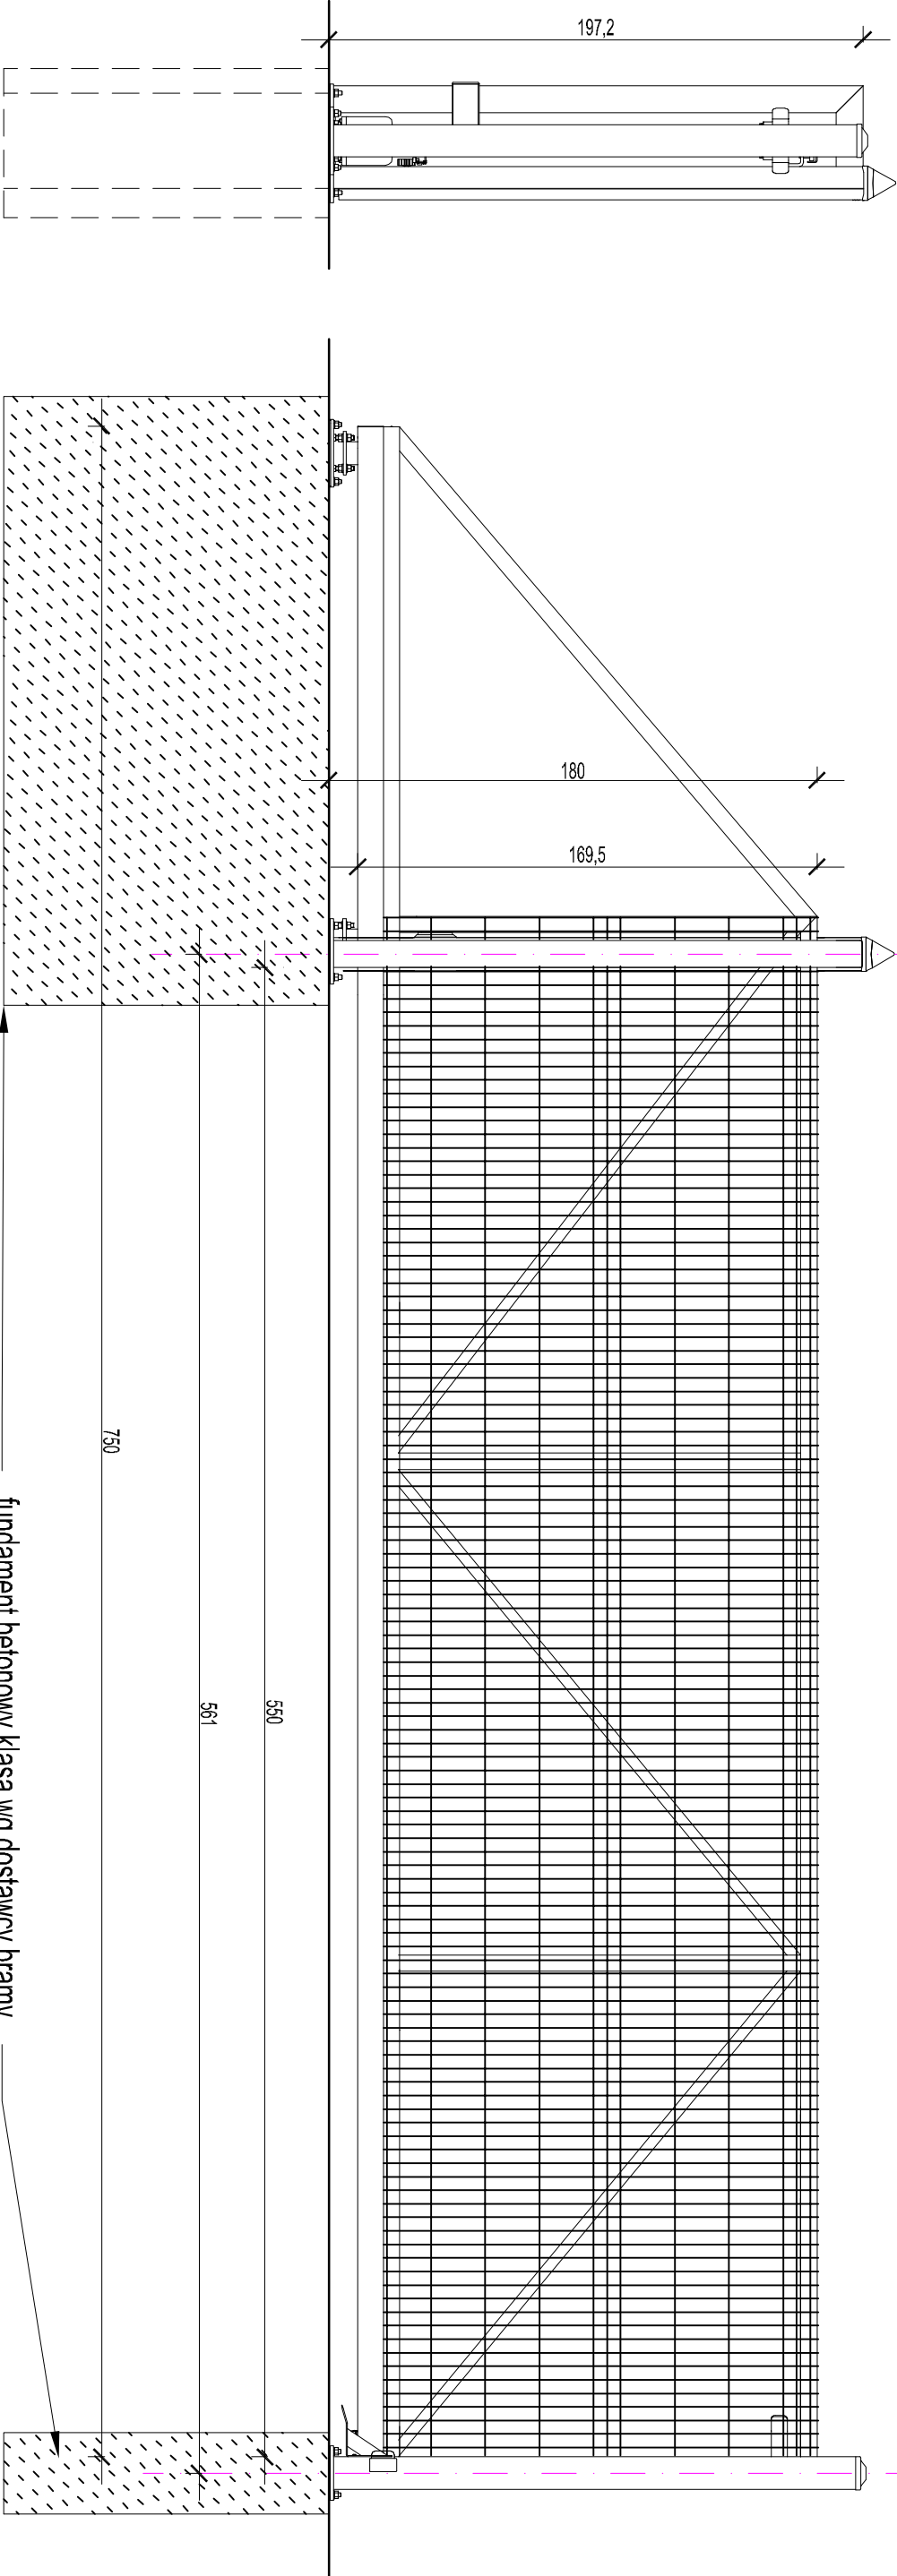

BRAMA JEDNOSKRZYDŁOWA PRZESUWNA



- wymiar skrzydła H=1700mm, S=5500mm (szerokość przejazdu min. 5,0m)
  - brama samonośna wysięgnikowo zawieszona nad wjazdem
  - napęd ręczny
  - brama składa się z szyny jezdnej, zespołu jezdnego
  - konstrukcja skrzydła bramy - zamknięta
  - rama prowadząca słupa wg wybranego dostawcy
  - słup zamykający wyposażony w chwytak
  - stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor RAL7016
- Ilość sztuk - 1
- OSTATECZNY DOBÓR PROFILI I FUNDAMENTÓW NA PODSTAWIE PROJEKTU WARSZTATOWEGO LUB NA PODSTAWIE WYTYCZNYCH WYBRANEGO DOSTAWCY BRAMY

Przekrój szyny jezdnej 95 x 85 [mm]  
Wypełnienie skrzydła: panel kratowy z przetłoczeniami  
średnica drutu poziomego: 5 [mm],  
średnica drutu pionowego: 5 [mm],  
wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm]

fundament betonowy klasa wg dostawcy bramy

UWAGI:

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

	<b>Heko Sp. z o.o.</b> ul. Jugosławińska 41 60-301 Poznań		<b>GMINA SIEMYSŁY</b> ul. Kołobrzęska 14 78-123 Siemysły
Investor:	GMINA SIEMYSŁY, ul. Kołobrzęska 14, 78-123 Siemysły		
Objekt:	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na działce nr 310, 312 w Siemysłach obwód Siemysły, gmina Siemysły		
Lokalizacja:	Siemysły, ul. Szkolna 21, woj.: zachodniopomorskie, powiat: kołobrzęski, na działce nr 310, 312 w Siemysłach jedn. ewid.: 320806, 2 Siemysły, obwód: 0058 Siemysły, fragmenty działek o nr ewid.: 310, 312		
Nazwa rysunku:	BRAMA PRZESUWNA - OBIEKT nr B		
Bratwa:	ARCHITEKTURA	Specjalność:	Numer uprawnień:
Projektant:	mgr inż. arch. Szymon Trzebiński	uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	36/MPQK/2016
Opracował:	mgr inż. arch. Szymon Trzebiński	uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	36/MPQK/2016
Sprawił:	mgr inż. arch. Renata Samol	uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	71312/P/2004
NR PROJEKTU:	P_1032_SIEMYSŁ_PSZOK	SKALA:	1 : 50
DATA:	09.2018	STRON:	PROJEKT BUDOWLANY
REWIZJA:	00.00.00.00.	NR RYSUNKU:	PB-PZT-05